Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax :  +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

# Amplificateur de boucle magnétique




L'amplificateur de boucle magnétique permet de transmettre les paroles de l'interlocuteur directement aux prothèses auditives des personnes malentendantes.
Cet amplificateur de boucle magnétique portable peut être utilisé pour des guichets, des réceptions ou dans des espaces de vente.
Caractéristique du système de boucle magnétique mobile:
- Sans travaux d'installation
- Microphone et prise pour microphone externe intégrés
- Position des prothèses: T ou MT
- Inserts bordeaux, bleu et jaune interchangeables inclus
- Portée: 1m
- Dimensions: 200x185x70mm
- Sensibilité du microphone: jusqu'à 60dB ± 3dB
- Alimentation: Bloc secteur 100-240V 50-60Hz 16V DC ou par batterie intégrée 12V 1300mAH
- Cordon secteur: 1,8m
- Puissance de sortie: 2 x 5W/max. 10W
- Autonomie: 6h sur batterie
- Possibilité de fixation au mur ou au comptoir par 4 vis (non incluses)

## Caractéristiques techniques : Amplificateur de boucle magnétique

| Modèle | HA0066.01 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 200x185x70 |
| Portée radio | 1m |
| Sensibilité du microphone | Jusqu'à 60dB ± 3 dB |
| Puissance de sortie | 2x 5W/ Max. 10W |
| Poids (kg) | 0.64 |

## Options : Amplificateur de boucle magnétique

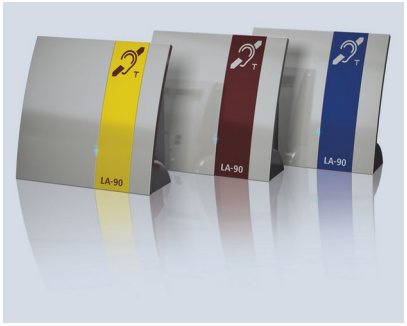


Amplificateur de boucle magnétique
L'amplificateur de boucle magnétique permet de transmettre les paroles de l'interlocuteur directement aux prothèses auditives des personnes malentendantes.
Cet amplificateur de boucle magnétique portable peut être utilisé pour des guichets, des réceptions ou dans des espaces de vente.
Caractéristique du système de boucle magnétique mobile:
- Sans travaux d'installation
- Microphone et prise pour microphone externe intégrés
- Position des prothèses: T ou MT
- Inserts bordeaux, bleu et jaune interchangeables inclus
- Portée: 1m
- Dimensions: 200x185x70mm
- Sensibilité du microphone: jusqu'à 60dB ± 3dB
- Alimentation: Bloc secteur 100-240V 50-60Hz 16V DC ou par batterie intégrée 12V 1300mAH
- Cordon secteur: 1,8m
- Puissance de sortie: 2 x 5W/max. 10W
- Autonomie: 6h sur batterie

- Possibilité de fixation au mur ou au comptoir par 4 vis (non incluses)

## Photos complémentaires : Amplificateur de boucle magnétique





Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 – commercial@abisco.fr
Abisco SARL  au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.