
Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Bande d'aide à l'orientation intérieure adhésive

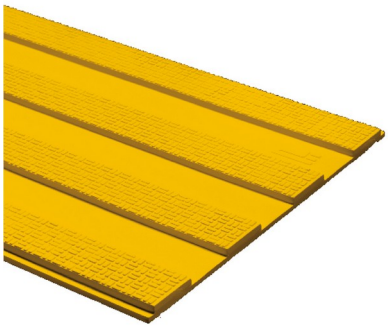

La bande d'aide à l'orientation intérieure adhésive dispose de 3 ou 4 cannelures selon le modèle, pour guider efficacement les personnes malvoyantes et non-voyantes dans les ERP. Elle est disponible en adhésif fin pour sol lisse et adhésif épais pour sol faiblement structuré.

Cette bande de guidage présente une grande résistance aux chocs, aux UV et aux intempéries. Sa surface est larmée pour limiter les risques de chute par temps humide.


La BAO intérieure peut être utilisée immédiatement après son installation.

Caractéristiques :
- Longueur : 970 mm
- Largeur : 166 ou 228 mm
- Nombre de cannelures : 3 ou 4
- Matériau : polymère
- Fixation : adhésif épais ou fin
- Coloris: ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,52
- Test feu : M3
- Trafic : normal à intense
- Utilisation : intérieure
- Certifiée REACH et NF P-98352
- A doubler si bande à 3 cannelures

Caractéristiques techniques : Bande d'aide à l'orientation intérieure adhésive

Modèle	HA0162.01	HA0162.02	HA0162.03	HA0162.04
Dimensions (mm)	970 x 166	820 x 222	970 x 166	820 x 222
Fixation	Adhésif fin	Adhésif fin	Adhésif épais	Adhésif épais
Utilisation	intérieure	intérieure	intérieure	intérieure
Epaisseur (mm)	7	7	7	7
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00

Options : Bande d'aide à l'orientation intérieure adhésive



Bande d'aide à l'orientation intérieure adhésive


La bande d'aide à l'orientation intérieure adhésive dispose de 3 ou 4 cannelures selon le modèle, pour guider efficacement les personnes malvoyantes et non-voyantes dans les ERP. Elle est disponible en adhésif fin pour sol lisse et adhésif épais pour sol faiblement structuré.


Cette bande de guidage présente une grande résistance aux chocs, aux UV et aux intempéries. Sa surface est larmée pour limiter les risques de chute par temps humide.


La BAO intérieure peut être utilisée immédiatement après son installation.


Caractéristiques :
- Longueur : 970 mm
- Largeur : 166 ou 228 mm
- Nombre de cannelures : 3 ou 4
- Matériau : polymère
- Fixation : adhésif épais ou fin
- Coloris: ivoire, jaune melon, rouge carmin, rouge oxyde, bleu trafic, vert signalisation, gris agate, gris tente, brun pâle, blanc ou noir
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,52
- Test feu : M3
- Trafic : normal à intense
- Utilisation : intérieure
- Certifiée REACH et NF P-98352
- A doubler si bande à 3 cannelures

Photos complémentaires : Bande d'aide à l'orientation intérieure adhésive









Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 –
commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.