
Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Dalles podotactile aluminium lisse

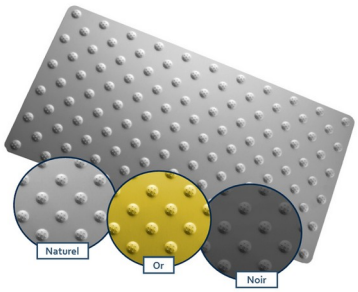

La dalle podotactile aluminium lisse, posée à 50 cm de la 1ère marche, signale la présence d'un escalier descendant aux personnes malvoyantes. Les plots disposent de picots pour rendre la dalle antidérapante.

Cette dalle d'éveil à la vigilance aluminium convient à une utilisation en intérieur ou en extérieur. Elle peut être vissée au sol ou collée avec de la colle mono-composant ou de l'adhésif double face (nous consulter).


Caractéristiques :
- Longueur : 800 mm
- Largeur : 420 mm
- Matériau : aluminium anodisé
- Fixation : à visser (peut également être collée ou adhésivée)
- Surface : lisse
- Coloris : naturel, or ou noir
- Conditionnement : à l'unité
- Utilisation : intérieure et extérieure

Caractéristiques techniques : Dalles podotactile aluminium lisse

Modèle	HA0175.01	HA0175.02	HA0175.03
'Matière'	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Coloris	Naturel	Or	Noir
Dimensions (mm)	800 x 420	800 x 420	800 x 420
Fixation	A visser	A visser	A visser
'Matière'	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Surface	Lisse	Lisse	Lisse
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Conditionnement	à l\unité	à l\unité	à l\unité
Poids (kg)	2.00	2.00	2.00

Options : Dalles podotactile aluminium lisse

Dalles podotactile aluminium lisse



La dalle podotactile aluminium lisse, posée à 50 cm de la 1ère marche, signale la présence d'un escalier descendant aux personnes malvoyantes. Les plots disposent de picots pour rendre la dalle antidérapante.

Cette dalle d'éveil à la vigilance aluminium convient à une utilisation en intérieur ou en extérieur. Elle peut être vissée au sol ou collée avec de la colle mono-composant ou de l'adhésif double face (nous consulter).

Caractéristiques :
- Longueur : 800 mm
- Largeur : 420 mm
- Matériau : aluminium anodisé
- Fixation : à visser (peut également être collée ou adhésivée)
- Surface : lisse
- Coloris : naturel, or ou noir
- Conditionnement : à l'unité
- Utilisation : intérieure et extérieure

Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 – commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.