
Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax :  +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

# Dalles podotactiles aluminium

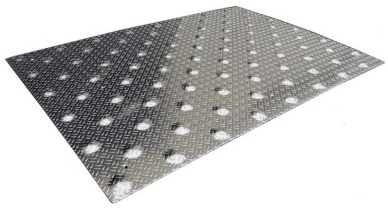

La dalle d'éveil à la vigilance aluminium est idéale pour la mise en accessibilité des ERP et voiries soumis à un trafic intense. Utilisable en intérieur et extérieur sur tous types de sols plats, elle résiste aux UV, à la corrosion saline et à l'enneigement.

Cette dalle podotactile à visser est pré-percée pour une pose et une mise en circulation rapides (visseries non fournies). Elle est disponible en longueurs 600 ou 1200 mm.


En cas d'utilisation en extérieur, il est recommandé d'installer cette dalle podotactile aluminium à l'abri du soleil pour éviter aux chiens guides d'aveugles de se brûler.

Caractéristiques :
- Longueur : 600 ou 1200 mm
- Largeur : 412 mm
- Matériau : aluminium 5754 recyclable
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Surface : larmée
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,48
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée NF P-98351

## Caractéristiques techniques : Dalles podotactiles aluminium

| Modèle | HA0016.01 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 600 x 412 |
| Fixation | A visser |
| Norme | NF P98-351 |
| Matériau | aluminium |
| Utilisation | Intérieure et extérieure |
| Type | Dalle |
| Poids (kg) | 1.15 |

## Options : Dalles podotactiles aluminium



Dalles podotactiles aluminium

La dalle d'éveil à la vigilance aluminium est idéale pour la mise en accessibilité des ERP et voiries soumis à un trafic intense. Utilisable en intérieur et extérieur sur tous types de sols plats, elle résiste aux UV, à la corrosion saline et à l'enneigement.


Cette dalle podotactile à visser est pré-percée pour une pose et une mise en circulation rapides (visseries non fournies). Elle est disponible en longueurs 600 ou 1200 mm.

En cas d'utilisation en extérieur, il est recommandé d'installer cette dalle podotactile aluminium à l'abri du soleil pour éviter aux chiens guides d'aveugles de se brûler.

Caractéristiques :
- Longueur : 600 ou 1200 mm
- Largeur : 412 mm
- Matériau : aluminium 5754 recyclable
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Surface : larmée
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,48
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée NF P-98351

## Photos complémentaires : Dalles podotactiles aluminium






Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 –
commercial@abisco.fr
Abisco SARL  au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.