


Dalles podotactiles aluminium



La dalle d'éveil à la vigilance aluminium est idéale pour la mise en accessibilité des ERP et voiries soumis à un trafic intense. Utilisable en intérieur et extérieur sur tous types de sols plats, elle résiste aux UV, à la corrosion saline et à l'enneigement.

Cette dalle podotactile à visser est pré-percée pour une pose et une mise en circulation rapides (visseries non fournies). Elle est disponible en longueurs 600 ou 1200 mm.

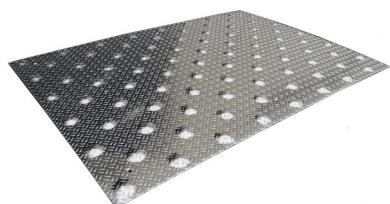

En cas d'utilisation en extérieur, il est recommandé d'installer cette dalle podotactile aluminium à l'abri du soleil pour éviter aux chiens guides d'aveugles de se brûler.

Caractéristiques :

- Longueur : 600 ou 1200 mm
- Largeur : 412 mm
- Matériau : aluminium 5754 recyclable
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Surface : larmée
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,48
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée NF P-98351

Caractéristiques techniques : Dalles podotactiles aluminium

Modèle	HA0016.01
Dimensions (mm)	600 x 412
Fixation	A visser
Norme	NF P98-351
Matériau	aluminium
Utilisation	Intérieure et extérieure
Type	Dalle
Poids (kg)	1.15

Options : Dalles podotactiles aluminium

Dalles podotactiles aluminium

La dalle d'éveil à la vigilance aluminium est idéale pour la mise en accessibilité des ERP et voiries soumis à un trafic intense. Utilisable en intérieur et extérieur sur tous types de sols plats, elle résiste aux UV, à la corrosion saline et à l'enneigement.



Cette dalle podotactile à visser est pré-percée pour une pose et une mise en circulation rapides (visseries non fournies). Elle est disponible en longueurs 600 ou 1200 mm.

En cas d'utilisation en extérieur, il est recommandé d'installer cette dalle podotactile aluminium à l'abri du soleil pour éviter aux chiens guides d'aveugles de se brûler.

Caractéristiques :

- Longueur : 600 ou 1200 mm
- Largeur : 412 mm
- Matériau : aluminium 5754 recyclable
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Surface : larmée
- Conditionnement : lot de 2
- Test SRT de la semelle : 0,48
- Trafic : intense
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée NF P-98351

Photos complémentaires : Dalles podotactiles aluminium

