
Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

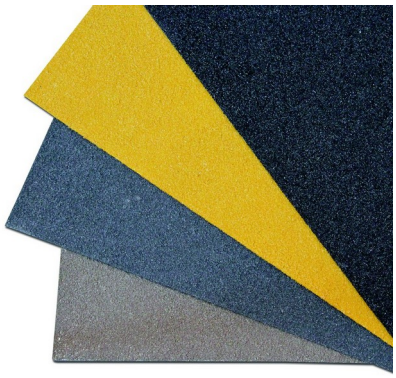

Plaque antidérapante en fibre de verre

La plaque antidérapante en fibre de verre permet de sécuriser les rampes, les ponts et les différents chemins d'accès piétons. Elle est disponible en 2 épaisseurs : 3,8 mm pour un trafic modéré et 4,2 pour un trafic intense.

Cette plaque antidérapante robuste se fixe à l'aide de vis (non pré-percée et matériel de fixation non inclus) ou se colle (nous consulter). Elle convient à une utilisation en intérieur ou en extérieur et résiste aux UV et aux intempéries.

L'antidérapant en fibre de verre est également non conducteur et retardant flammes. Il se découpe facilement à l'aide d'une scie à lame diamant.

Caractéristiques :
- Longueur : 1000 mm
- Largeur : 750 mm
- Epaisseur : 3,8 ou 4,2 mm
- Poids : 480 ou 560 g
- Environnement : sec, humide, froid, huileux ou graisseux
- Trafic : modéré ou intense
- Utilisation : entrées, rampes, ponts, passages de véhicules...
- Coloris : noir, jaune, gris ou beige
- Fixation : à visser

Caractéristiques techniques : Plaque antidérapante en fibre de verre

Modèle	EG0336.01	EG0336.02	EG0336.03	EG0336.04	EG0336.05
Coloris	Noir	Jaune	Gris	Beige	Noir
Dimensions (mm)	750 x 1000	750 x 1000	750 x 1000	750 x 1000	750 x 1000
Epaisseur (mm)	3,8	3,8	3,8	3,8	4,2
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser	A visser
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide
Trafic	Modéré	Modéré	Modéré	Modéré	Intense
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales
Résistance thermique	-20° à +120°C	-20° à +120°C	-20° à +120°C	-20° à +120°C	-20° à +120°C
Poids (kg)	4.76	4.76	4.76	4.76	5.58

Modèle	EG0336.06	EG0336.07	EG0336.08		
Coloris	Jaune	Gris	Beige		
Dimensions (mm)	750 x 1000	750 x 1000	750 x 1000		
Epaisseur (mm)	4,2	4,2	4,2		
Fixation	A visser	A visser	A visser		
Environnement	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide	Milieu sec ou humide		
Trafic	Intense	Intense	Intense		
Résistance	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales	Eau, huiles, graisses, produits chimiques et huiles minérales		
Résistance thermique	-20° à +120°C	-20° à +120°C	-20° à +120°C		
Poids (kg)	5.58	5.58	5.58		

Options : Plaque antidérapante en fibre de verre



Plaque antidérapante en fibre de verre

La plaque antidérapante en fibre de verre permet de sécuriser les rampes, les ponts et les différents chemins d'accès piétons. Elle est disponible en 2 épaisseurs : 3,8 mm pour un trafic modéré et 4,2 pour un trafic intense.

Cette plaque antidérapante robuste se fixe à l'aide de vis (non pré-percée et matériel de fixation non inclus) ou se colle (nous consulter). Elle convient à une utilisation en intérieur ou en extérieur et résiste aux UV et aux intempéries.

L'antidérapant en fibre de verre est également non conducteur et retardant flammes. Il se découpe facilement à l'aide d'une scie à lame diamant.

Caractéristiques :
- Longueur : 1000 mm
- Largeur : 750 mm
- Epaisseur : 3,8 ou 4,2 mm
- Poids : 480 ou 560 g
- Environnement : sec, humide, froid, huileux ou graisseux
- Trafic : modéré ou intense
- Utilisation : entrées, rampes, ponts, passages de véhicules...
- Coloris : noir, jaune, gris ou beige
- Fixation : à visser

Photos complémentaires : Plaque antidérapante en fibre de verre



Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 – commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.