Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

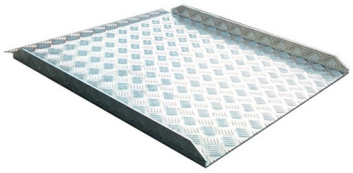

Rampes aluminium avec bordures

La rampe aluminium avec bordures permet aux personnes en fauteuils roulants de franchir des seuils de 40 à 120 mm de hauteur. Elle est dotée de bordures pour guider les roues et assurer une plus grande sécurité.

Cette rampe de franchissement est amovible et se pose directement au sol. Elle est larmée pour lui conférer des propriétés antidérapantes.

En cas d'utilisation dans un ERP, une sonnette doit être présente près de l'endroit à franchir pour que la personne à mobilité réduite puisse se signaler.

Caractéristiques:
- Longueur : 400, 800, 1000 ou 1200 mm
- Longueur du becquet : 60 mm
- Largeur utile : 750 mm
- Largeur hors-tout : 763 mm
- Hauteur de franchissement : 40, 80, 100 ou 120 mm
- Hauteur des bordures : 50 mm
- Epaisseur : 5 mm
- Charge maximale : 300kg
- Matériau : Aluminium naturel
- Utilisation : intérieur et extérieur

Caractéristiques techniques : Rampes aluminium avec bordures

Modèle	HA0178.01	HA0178.02	HA0178.03	HA0178.04
Long. (mm)	400	800	1000	1200
'Matière'	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Larg. (mm)	763	763	763	763
'Matière'	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Charge (kg)	300	300	300	300
Hauteur (mm)	40	80	100	120
Poids (kg)	5.00	9.00	12.00	14.00

Options : Rampes aluminium avec bordures

Rampes aluminium avec bordures



La rampe aluminium avec bordures permet aux personnes en fauteuils roulants de franchir des seuils de 40 à 120 mm de hauteur. Elle est dotée de bordures pour guider les roues et assurer une plus grande sécurité.

Cette rampe de franchissement est amovible et se pose directement au sol. Elle est larmée pour lui conférer des propriétés antidérapantes.

En cas d'utilisation dans un ERP, une sonnette doit être présente près de l'endroit à franchir pour que la personne à mobilité réduite puisse se signaler.

Caractéristiques:
- Longueur : 400, 800, 1000 ou 1200 mm
- Longueur du becquet : 60 mm
- Largeur utile : 750 mm
- Largeur hors-tout : 763 mm
- Hauteur de franchissement : 40, 80, 100 ou 120 mm
- Hauteur des bordures : 50 mm
- Epaisseur : 5 mm
- Charge maximale : 300kg
- Matériau : Aluminium naturel
- Utilisation : intérieur et extérieur