


Repérage de contre-marche à visser

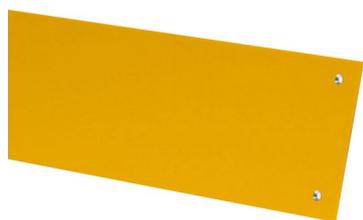

Le repérage de contre-marche à visser est à appliquer sur la première et la dernière marche d'un escalier pour les rendre bien visibles.

Ces bandes de mise en contraste des marches peuvent être utilisées en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques du repérage de marches:

- Matière: Aluminium
- Longueur: 1 ou 1,5m
- Largeur: 100 ou 140mm
- Fixation par vis (non fournies)
- Coloris disponibles: Gris, jaune ou blanc

Caractéristiques techniques : Repérage de contre-marche à visser

Modèle	HA0020.01	HA0020.02	HA0020.03	HA0020.04
Fixation	A visser	A visser	A visser	A visser
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Coloris	Gris, jaune ou blanc			
Long (mm)	1000	1500	1000	1500
Haut. (mm)	100	100	140	140
Poids (kg)	0.40	0.00	0.00	0.00

Options : Repérage de contre-marche à visser

Repérage de contre-marche à visser

Le repérage de contre-marche à visser est à appliquer sur la première et la dernière marche d'un escalier pour les rendre bien visibles.

Ces bandes de mise en contraste des marches peuvent être utilisées en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques du repérage de marches:

- Matière: Aluminium
- Longueur: 1 ou 1,5m
- Largeur: 100 ou 140mm
- Fixation par vis (non fournies)
- Coloris disponibles: Gris, jaune ou blanc



Photos complémentaires : Repérage de contre-marche à visser

