

## Repérage de contremarche intérieur et extérieur




Le repérage de contremarche intérieur et extérieur est recommandé pour équiper les premières et dernières marches de chaque palier d'escalier dans les ERP et sur la voirie. Il peut être vissé sur tous les types de sols.

Cette contremarche aluminium existe en longueurs 1150, 1500, 2300 mm. Sa bande polymère, disponible en 3 coloris, masque les vis après la pose.

Caractéristiques :


- Longueur : 1150, 1500, 2305 (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 100 mm
- Matériau : aluminium et polymère
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris : jaune melon, gris tente, blanc, noir
- Conditionnement : lot de 2
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Résiste aux chocs, à l'usure, aux UV et aux intempéries

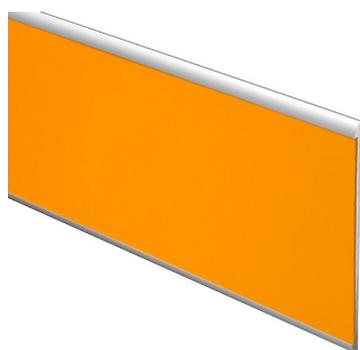

## Caractéristiques techniques : Repérage de contremarche intérieur et extérieur

Modèle	HA0158.01	HA0158.02	HA0158.03
Dimensions (mm)	1150 x 139	1500 x 139	2300 x 139
Larg. de bande (mm)	100	100	100
Fixation	A visser	A visser	A visser
Utilisation	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure	Intérieure et extérieure
Conditionnement	Lot de 2	Lot de 2	Lot de 2
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00

## Options : Repérage de contremarche intérieur et extérieur



### Repérage de contremarche intérieur et extérieur

Le repérage de contremarche intérieur et extérieur est recommandé pour équiper les premières et dernières marches de chaque palier d'escalier dans les ERP et sur la voirie. Il peut être vissé sur tous les types de sols.

Cette contremarche aluminium existe en longueurs 1150, 1500, 2300 mm. Sa bande polymère, disponible en 3 coloris, masque les vis après la pose.

#### Caractéristiques :

- Longueur : 1150, 1500, 2305 (nous consulter pour 3005 mm)
- Largeur : 100 mm
- Matériau : aluminium et polymère
- Fixation : à visser (fixations non incluses)
- Coloris : jaune melon, gris tente, blanc, noir
- Conditionnement : lot de 2
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Certifiée REACH et réglementation 8/12/2014
- Test feu-fumée : Bfl-s1
- Résiste aux chocs, à l'usure, aux UV et aux intempéries

## Photos complémentaires : Repérage de contremarche intérieur et extérieur

